



PITTURE AL QUARZO



Paulín
paints & coatings



LA LINEA VERSATILE CHE DÀ VITA AL COLORE

PITTURE AL QUARZO



FLORAL 406

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 2015 / CODICE 40600

FLORAL 406: Idropittura murale al quarzo per esterni ed interni, antimuffa antialga, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie silicee, inerti micronizzati, additivi. Conforme alle Linee Guida Tedesche VdL - RL 06 (resistenza alla crescita delle muffe) e VdL - RL 07 (resistenza alla crescita delle alghe). Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 6 - 8 m²/l per mano.



FLORAL 508

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 2011 / CODICE 50800

FLORAL 508: Idropittura al quarzo fine per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici, inerti micronizzati, pigmenti resistenti alla luce, additivi. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 4 - 6 m²/l per mano.



QUARZO COAT

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 2023 / CODICE 47800

QUARZO COAT: Microrivestimento per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, farine di quarzo finissime, cariche micronizzate, biossido di titanio. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 5 - 6 m²/l per mano.



LA LINEA VERSATILE CHE DÀ VITA AL COLORE

PITTURE AL QUARZO



MANTO QUARZ

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 2034 / CODICE 47200



MANTO QUARZ: Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, polvere di quarzo, cariche micronizzate, additivi. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 6 - 7 m²/l per mano.



QUARZOFLEX

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 2065 / CODICE 41900



QUARZOFLEX: Microrivestimento flessibile al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici elastomerici in emulsione acquosa, con pigmenti resistenti alla luce, inerti micronizzati, sabbie silicee ed additivi. Utilizzato per la protezione e il ripristino di facciate in laterizio intonacato, interessate da microcavillature da ritiro plastico. Si applica in due mani con una resa orientativa di 5 - 6 m²/l per mano.




FIX ACRIL

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:
N° 9007 / CODICE 92300



FIX ACRIL: Fissativo all'acqua a base di microemulsione acrilica per interni ed esterni. Da applicare con pennello o rullo con una resa orientativa di 10 - 15m²/l per mano.

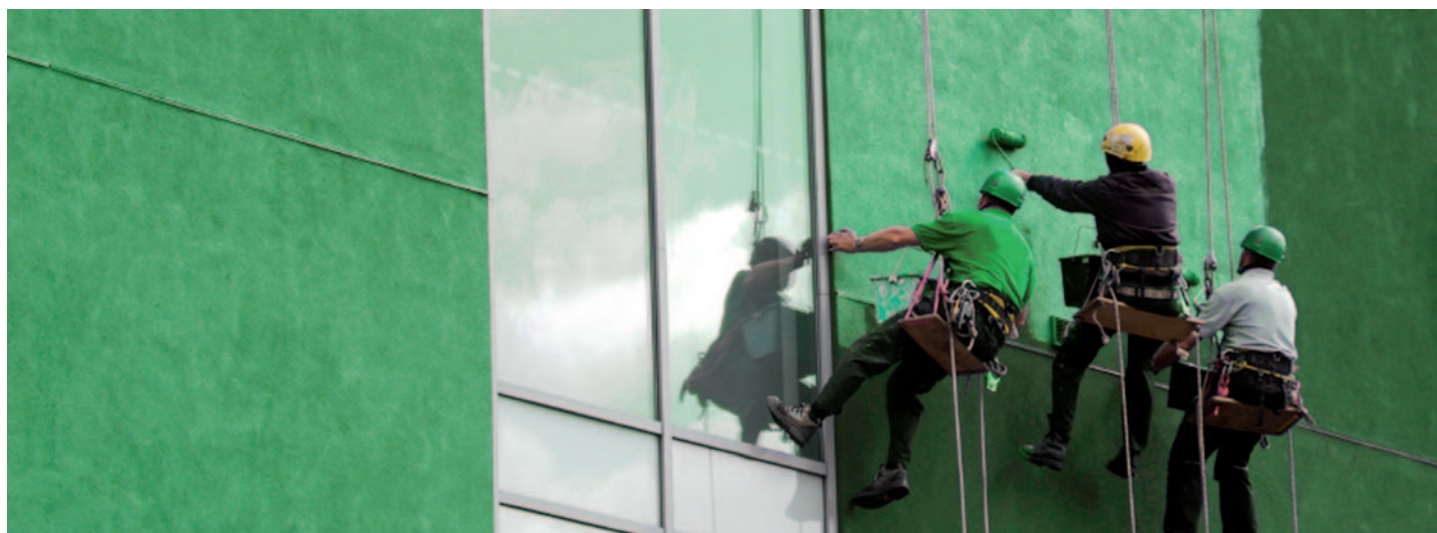

LA LINEA VERSATILE CHE DÀ VITA AL COLORE

PITTURE AL QUARZO



PROPRIETÀ

- Possono essere facilmente applicati su qualsiasi supporto
- Hanno un'elevata resistenza meccanica e fisica
- Garantiscono un'essiccazione controllata
- Presentano una buona traspirabilità
- Possono realizzare infinite colorazioni
- Mantengono stabilità nei colori
- Proteggono il supporto dall'azione degradante degli agenti atmosferici
- Aderiscono ottimamente al supporto

LEGENDA



Applicazione
a spruzzo



Applicazione
a rullo



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spatola



LA LINEA VERSATILE CHE DÀ VITA AL COLORE



PITTURE AL QUARZO

I VANTAGGI DELLA LINEA

FACCIAE SENZA DIFETTI


La linea ai Quarzi Paulin è rappresentata da specifici prodotti a base di resine acriliche in dispersione acquosa e farina di quarzo. Vanno utilizzati sulle superfici murali esterne per la protezione dei supporti e per il raggiungimento di risultati estetici impeccabili, grazie all'effetto riempitivo in grado di mascherare le imperfezioni delle facciate.

Grazie al loro impiego, l'acqua non penetra in profondità, ma scivola via mantenendo asciutta la muratura sottostante e favorendo così il passaggio del vapor acqueo verso l'esterno. In questo modo il rivestimento dura più a lungo risolvendo il problema dell'umidità e proteggendo la facciata dall'aggressione degli agenti esterni, sia ambientali che chimici, a tutto vantaggio della bellezza dei colori, che rimangono stabili a lungo.

UNA LINEA VERSATILE

Le pitture ai quarzi Paulin possono essere applicate su moltissimi rivestimenti, organici e minerali, intonaci cementizi, malta bastarda e vecchie pitture. La loro formulazione determina la creazione di un film protettivo elastico che aderisce ottimamente a qualsiasi supporto, per effetto dell'evaporazione dell'acqua e delle sostanze volatili in esso contenute, garantendo così un'essiccazione controllata. Versatili ed estremamente facili da applicare, le pitture ai quarzi sono apprezzate per la loro elevata resistenza meccanica e fisica, che consente di affrontare senza deterioramenti i repentini cambiamenti climatici e gli sbalzi di temperatura.

La forza di queste pitture sta inoltre nella capacità di non venire intaccate dall'azione erosiva dell'acqua piovana o del vento, né dalla proliferazione di alghe o muffe. Per questo le pitture ai quarzi Paulin sono utilizzate in tutta sicurezza in zone con cattive condizioni climatiche, particolarmente umide, o dove il livello di smog e inquinamento sia particolarmente elevato.

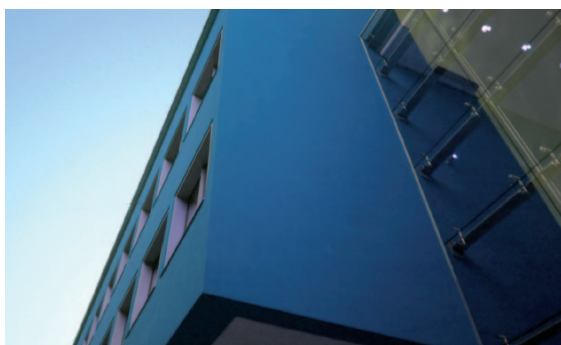

MADE IN ITALY



PITTURE AL QUARZO

Paulín
paints & coatings

COLORIFICIO PAULIN S.p.A. - LOC. SANTA LUCIA, 3 - SEREN DEL GRAPPA (BL)
TEL. 0439 3951 - FAX 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com